




**EINNADEL-EINFADEN-EINFACHKETTENSTICH- ODER ZWEI-FADEN-DOPPELKETTENSTICH-NÄHMASCHINE MIT UNTER- UND OBERTRANSPORT FÜR EINBAU IN AUTOMATEN**

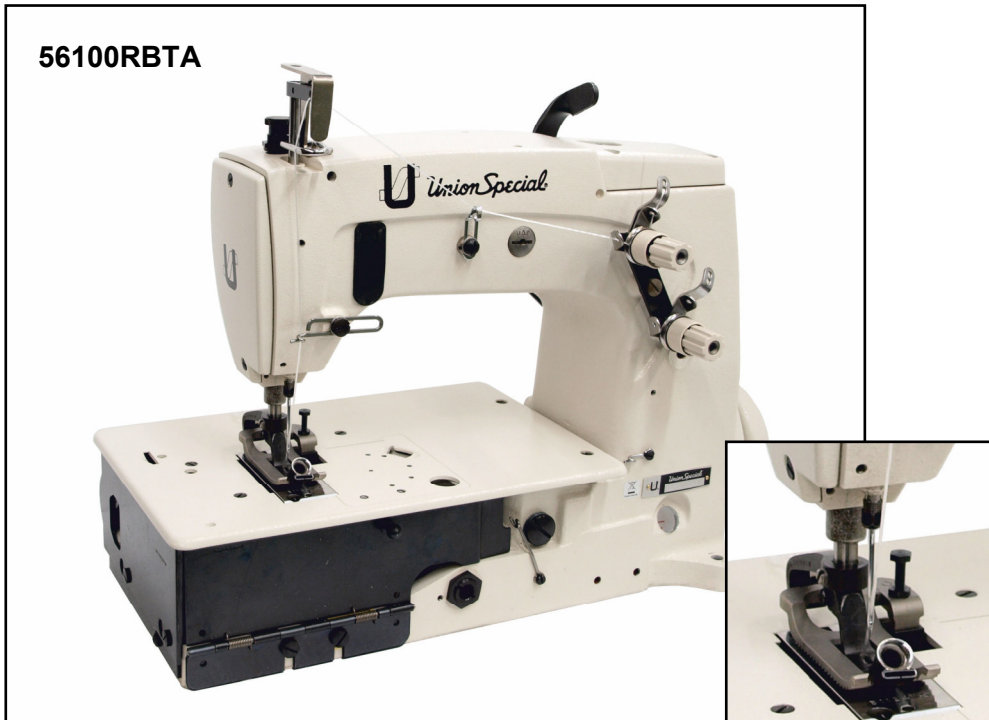

**56100RBTA**



**101 SSa-1**



**401 SSa-1**

**56100RBTA**

Einnadel-Einfaden-Einfachkettenstich-Nähmaschine (101) mit Unter - und Obertransport zum Verschließen von stärkerer sowie beschichteter Säcke bei gleichzeitigem Annähen eines Einfassbandes und "Easy-Open"-Bandes (10 mm) von oben. Drückerfuß mit Dichtungskordel-Führung und einer "Easy-Open"-Bandführung. Ohne Einfassbandapparat.

Hinweis: Nähen nur in Verbindung mit Band bzw. Dichtungskordel, da Leerketteln nicht möglich.

**56100SABTA**

Einnadel-Zweifaden-Doppelkettenstichmaschine (401) mit neuem verbesserten Fadenabzug, welches das Aufspulen auf die Hauptwelle verhindert.

Hinweis: Zum Nähen ohne Band, Leerketteln möglich.

Zu Beachten: Alle Maschinentypen werden ohne Fadenständer geliefert.

Maximale Stichzahl:	4300 Stiche / Min. (je nach Material und Nähoperation)
Stichlänge:	3,6 bis 8,5 mm
Nähgutdurchgang:	6,0 mm
Nahtbild 56100RBTA:	101 SSa-1
Nahtbild 56100SABTA:	401 SSa-1
Standardnadel:	143GS200/080

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

