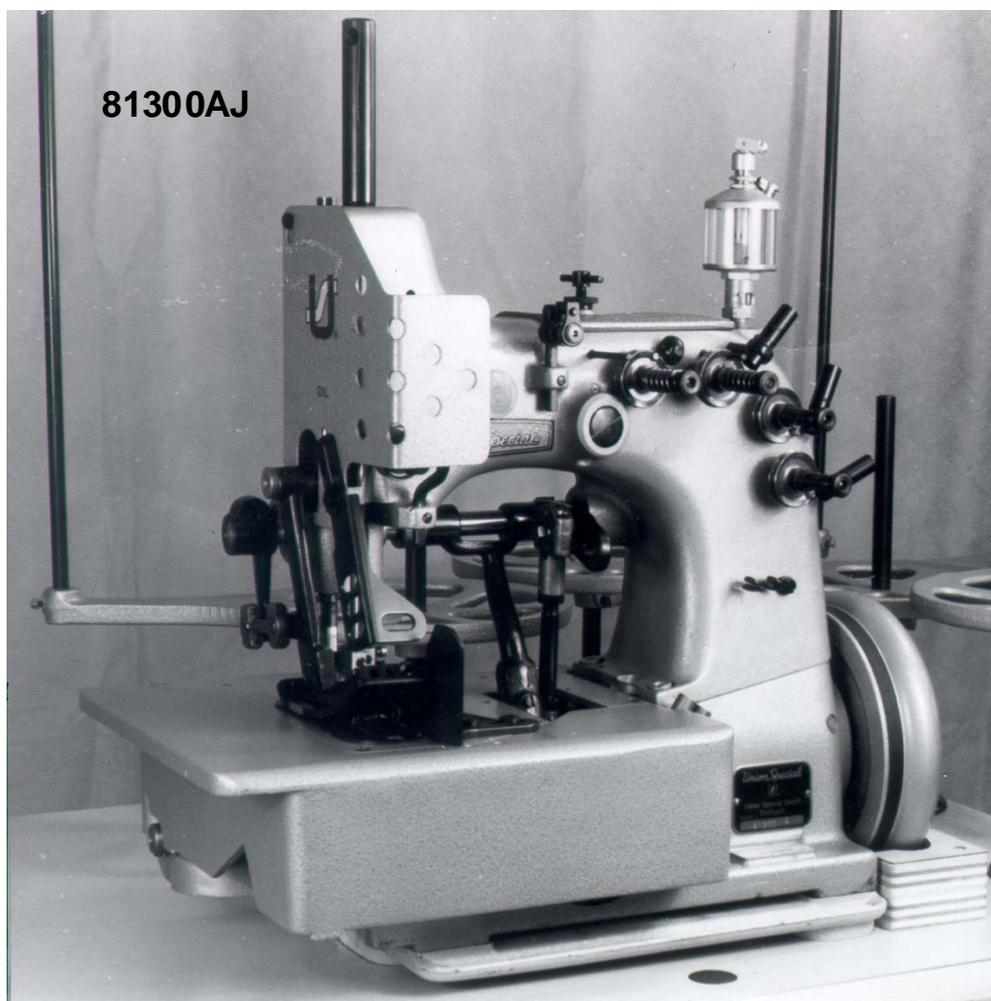


**ZWEINADEL-VIERFADEN-SICHERHEITSNAHTMASCHINE
 ZUM ÜBERWENDLICHNÄHEN VON SCHWEREN JUTESÄCKEN**

81300AJ

Zweinadel-Hochhub (71 mm)-Vierfaden-Sicherheitsstich-Nähmaschine mit Unter- und Obertransport zum Überwendlichnähen von **Jutesäcken**. Überwendlichnahtbreite 10 mm = gesamte Nahtbreite 15 mm.

Nähfäden sind je nach der erforderlichen Nahtfestigkeit festzulegen.

Die Maschine hat eine höhere Nähleistung gegenüber den konventionellen Methoden des Säumens der beiden Sackseitenkanten.

Stichlänge:	6,3 - 13 mm
Standard-Stichlänge:	10 mm
Nähgutdurchgang:	bis 19 mm (abhängig vom Nähgut)
Standardnadel:	9853GA430/172
Max. Stichzahl:	1400 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation)
Nahtbild:	(401.502) SSa-2
Nadelabstand:	5 mm

Nähtisch UN380A743L mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb oder

Nähtisch UN380G132 mit Kupplungsmotor

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH