Union Special
Finest Quality
Since 1881
INDUSTRIAL SEWING EQUIPMENT

30600BE 30600EE
30600FE 30600HE

Vierkant-Teleskopsäulen für Sackzunähanlagen

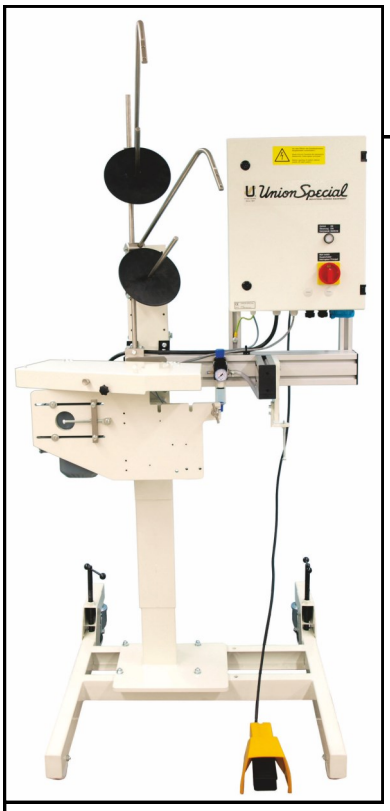

Vierkant-Sackzunähanlage mit Gurttransportband (Sonderausführung)

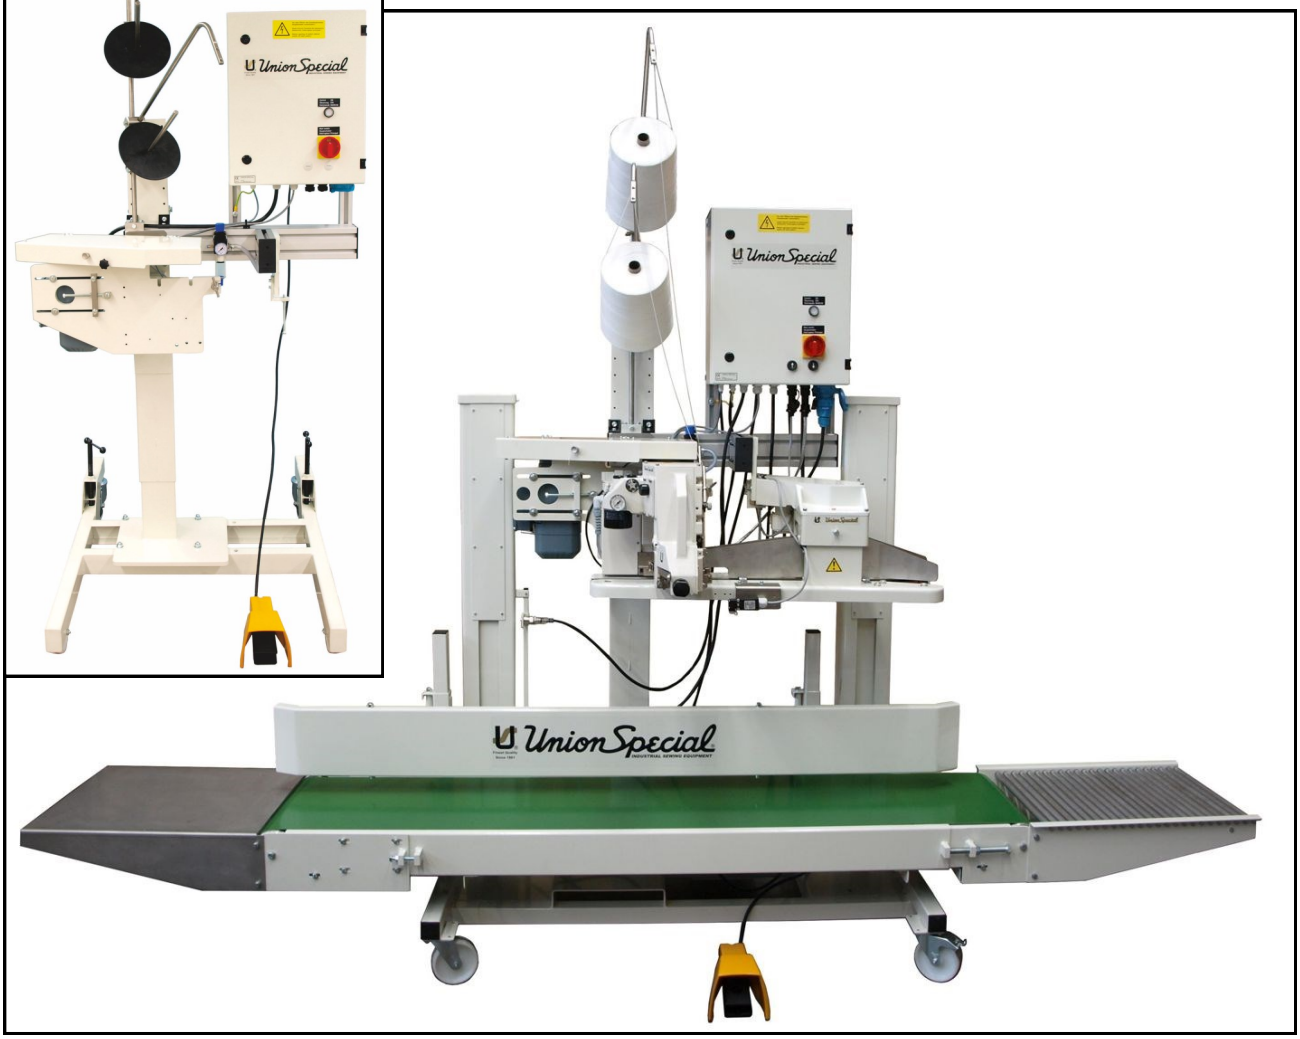

Vierkant-Teleskopsäulen für die Klassen BC200, BCE300 und 80800

Hochleistungs-Sackzunähmaschinen

● ROBUST ● ZUVERLÄSSIG ● LEISTUNGSSTARK

Vierkant-Teleskopsäulen (ohne Sackzunähmaschine und Transportband)

Technische Daten:
Verstellbereich 750 - 1450 mm (Unterkante Säule bis Nadel), 350 mm stufenlos mit Kurbel verstellbar und 350 mm in sieben Stufen von je 50 mm.
Standardspannung für Bremsmotoren: 220-240, 380-415V, Drehstrom, 50 Hz / 243-277,420-480V, Drehstrom, 60 Hz.
Standard-Steuerspannung: 24V DC. Schutzgrad: IP 55. Isolierstoffklasse: F.
Mehrpreis für abweichende Spannung und Frequenz.
Spannung für Getriebemotor mit Frequenzumrichter (Sackzuführeinrichtung): 230 V, Wechselstrom, 50 / 60 Hz.
Farbe: RAL 9002, pulverbeschichtet.

Säulen	Für Maschinen	Für Maschinen	Beschreibung
Einkopfsäulen, handhöhenverstellbar			
30600BE	BC211P01-1NW BC291P01-1NW BCE311P01-1NW BCE391P01-1NW	80800CN 80800DN	Mit vereinfachter Elektrik, Motor, Motorschutzschalter und Fußschalter
29926CB			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
30600EE	BC211P01-1NW BC291P01-1NW BCE311P01-1NW BCE391P01-1NW	80800CN 80800DN	Mit Schaltkasten, Motor und Fußschalter
29926CE			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
30600FE	BC211P16-1M BC211U24-1M BC211PD26-2M BCE311P16-1M BCE311U26-1M	80800RLMN 80800ULMN 80800TLMN	Mit Schaltkasten, Filterdruckminderer 29916PPC und Bremsmotor
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
30600HE	BC211P16-1M BC211UA24-1M BC211PD26-2M BCE311P16-1M BCE311UA26-1M BCE311KA12-1M	80800RLMN 80800UALMN 80800TALMN	Mit Schaltkasten für Sackzuführeinrichtung, Filterdruckminderer 29916PPC und Bremsmotor
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter

Zubehör für Säulen

20401F			Fahrbares Untergestell
20401M			Ständerfuß
93065BK			Fadenständer-Zusatzteile für Dichtungskordel. Zwei Stück erforderlich bei Doppelkopfsäulen.
998M28ABC			Fadenwächter für Klassen BC200, BCE300
998M28A			Fadenwächter für Klassen 80800
			Bei Doppelkopfsäulen sind zwei Fadenwächter erforderlich

Es stehen auch **Sackzuführeinrichtungen 29900** zur Arbeitserleichterung
sowie **Gurt- und Lattentransportbänder 91605** zur Verfügung.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH
Raiffeisenstraße 3
71696 Möglingen, Germany
Tel.: +49 (0)7141/247-0, Fax: +49 (0)7141/247-100
www.unionspecial.de

Union Special LLC
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142, USA
Phone: 847/669 4500, Fax: 847/ 669 4239
www.unionspecial.com