


**Rund-Sackzunähanlage mit
Gurtrtransportband (Sonderausführung)**

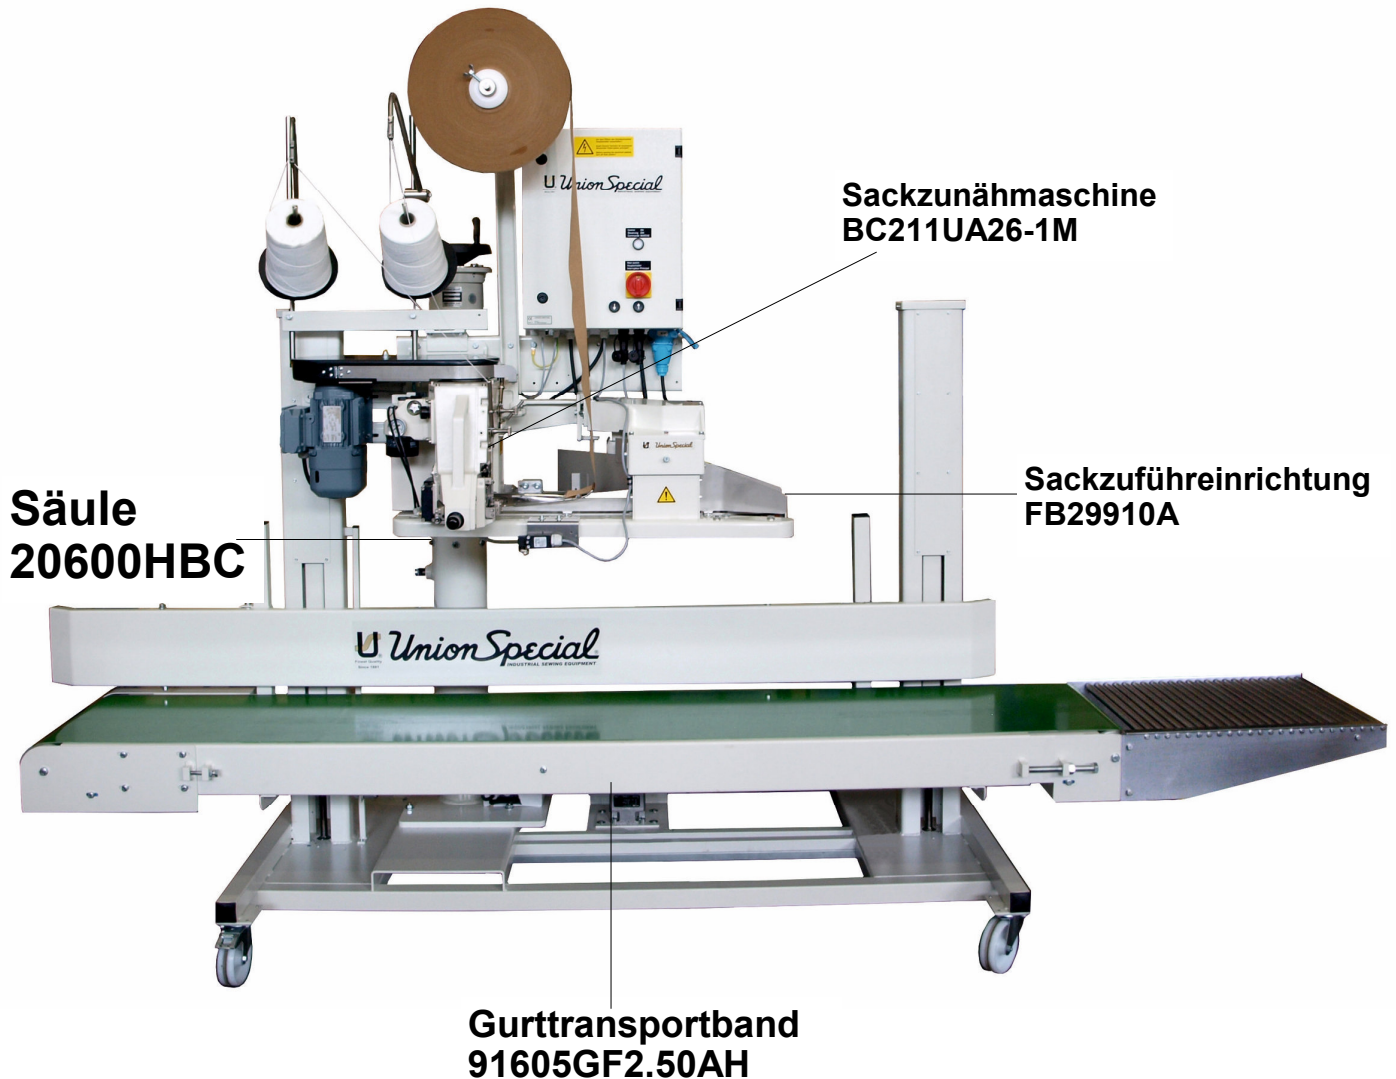

**Rund-Teleskopsäulen für die Klassen
BC200, BCE300 und 80800
Hochleistungs-Sackzunähmaschinen**

- **ROBUST**
- **ZUVERLÄSSIG**
- **LEISTUNGSSTARK**

Rund-Teleskopsäulen (ohne Sackzunähmaschine und Transportband)

Technische Daten:

Standardspannung für Bremsmotoren: 220-240, 380-415V, Drehstrom, 50 Hz / 243-277,420-480V, Drehstrom, 60 Hz.
Standard-Steuerspannung: 24V DC. Schutzgrad: IP 55. Isolierstoffklasse: F.

Mehrpreis für abweichende Spannung und Frequenz.

Spannung für Getriebemotor mit Frequenzumrichter (Sackzuführeinrichtung): 230 V, Wechselstrom, 50 / 60 Hz.

Farbe: RAL 9002, pulverbeschichtet.

Säulen	Für Maschinen	Für Maschinen	Beschreibung
--------	---------------	---------------	--------------

Einkopfsäulen, handhöhenverstellbar

20600BBC	BC211/BCE311P01-1NW BC291/BCE391P01-1NW	80800CN 80800DN	Mit vereinfachter Elektrik, Motor, Motorschutzschalter und Fußschalter
29926CB			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
20600EBC	BC211/BCE311P01-1NW BC291/BCE391P01-1NW	80800CN 80800DN	Mit Schaltkasten, Motor und Fußschalter
29926CE			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
20600FBC	BC211/BCE311P16-1M BCE311U26-1M BC211U24-1M	80800RLMN 80800ULMN 80800TLMN	Mit Schaltkasten, Filterdruckminderer 29916PP und Bremsmotor
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter
20600HBC	BC211/BCE311P16-1M BC211/BCE311UA26-1M BC211UA24-1M BCE311KA12-1M	80800RLMN 80800UALMN 80800TALMN	Mit Schaltkasten für Sackzuführeinrichtung, Filterdruckminderer 29916PP und Bremsmotor
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter

Doppelkopfsäule, handhöhenverstellbar (Nähmaschinen um 180° schwenk- und arretierbar)

20600HDBC	BC211/BCE311P16-1M BC211UA24-1M BCE311KA12-1M	80800RLMN 80800ULMN 80800TLMN	Wie 20600FBC oder HBC (je nach Bestellumfang), jedoch mit zwei Bremsmotoren für zwei Automatik-Sackzunähmaschinen. In Sonderausführung auch für BC211/BCE311P01-1NW oder 80800CN
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter

Einkopfsäule, motorisch höhenverstellbar

20600TBC	BC211/BCE311P16-1M BC211/BCE311UA26-1M BC211UA24-1M BCE311KA12-1M	80800RLMN 80800ULMN 80800TLMN	Ähnlich 20600FBC oder HBC (je nach Bestellumfang). Mit Schaltkasten, Filterdruckminderer 29916PP und Bremsmotor. In Sonderausführung auch für BC211/BCE311P01-1NW
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter

Doppelkopfsäule, motorisch Höhenverstellbar (Nähmaschinen um 180° schwenk- und arretierbar)

20600TDBC	BC211/BCE311P16-1M BC211UA24-1M BCE311KA12-1M	80800RLMN 80800ULMN 80800TLMN	Wie 20600TBC, aber mit zwei Bremsmotoren für zwei Automatik-Sackzunähmaschinen. In Sonderausführung auch für BC211/BCE311P01-1NW oder 80800CN
29926CM			Transportbandsteuerung mit Fußschalter

Zubehör für Säulen

20401F			Fahrbares Untergestell
20401M			Ständerfuß
93065BF			Fadenständer-Zusatzteile für Dichtungskordel. Zwei Stück erforderlich bei Doppelkopfsäulen.
998M28ABC			Fadenwächter für Klassen BC200, BCE300
998M28A			Fadenwächter für Klassen 80800
			Bei Doppelkopfsäulen sind zwei Fadenwächter erforderlich

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH