



Die bessere Wahl. . .

kurze Ausführung

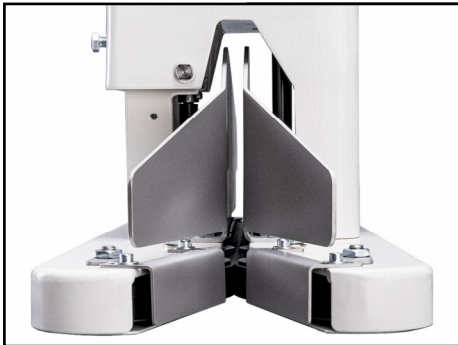

Riementransport

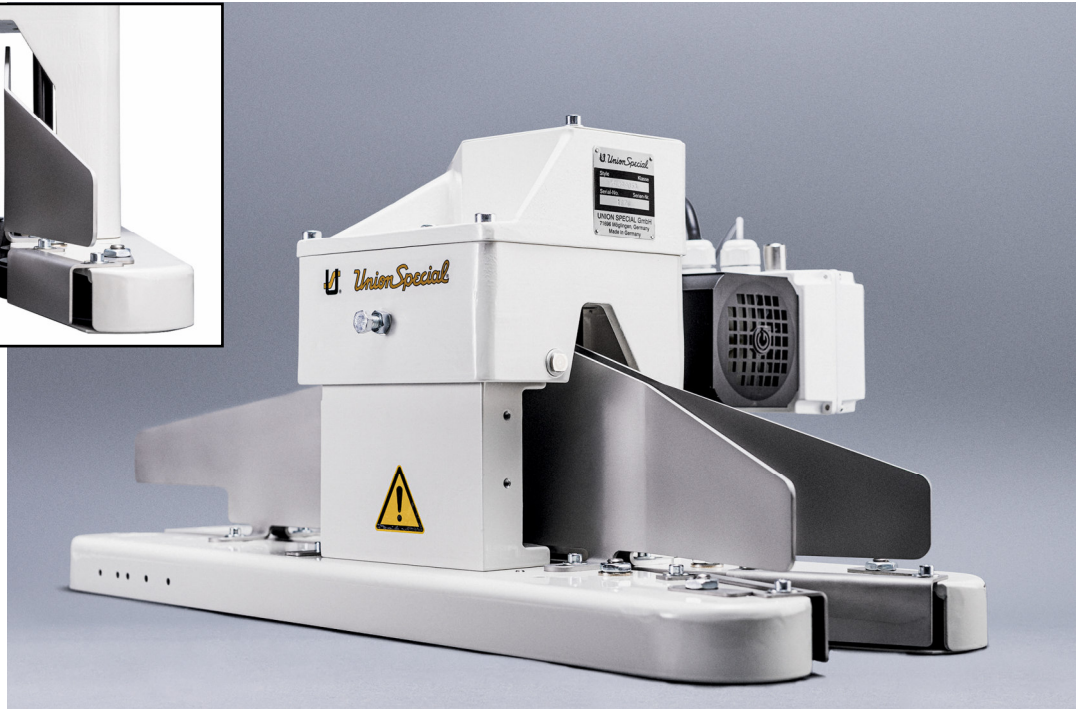

. . . zum Verschließen von Säcken

Sackzuführeinrichtungen mit Riementransport
für die schnellen, leistungsstarken Sackzunähmaschinen
Klassen BC200, BCE300 und 80800

BG(S)49900, BGB(S)49900:

Getriebemotor, Spannung für Motor: 3Phasen 400 V, 50 Hz, Drehstrom

Allgemeine Beschreibung:

Alle außenliegende Teile sind rostgeschützt.

Transportriemen zur Schonung des Sackmaterials.

Schutzgrad: IP 55. Isolierstoffklasse: F.

Lackierung: RAL 9002 - pulverbeschichtet.

Lieferung einschließlich Einschaltteilesatz 29926A (Schleppschalter)
zum Starten der Nähmaschine.

Alternativer Einschaltteilesatz: über Lichtschranke 29926EUS

Abweichende Spannung und Frequenz auf Anfrage.

Optional: Frequenzumrichter-Kit 29926FU-OPTI-0.37

Stufenlose Einstellung der Transportbandgeschwindigkeit von 9-25 m/min.

● **ROBUST**

● **ZUVERLÄSSIG**

● **LEISTUNGSSTARK**



Union Special®
INDUSTRIAL SEWING EQUIPMENT

BG(S)49900, BGB(S)49900

Teil-Nr.	Für Maschinenklassen	Beschreibung
BGB49905G	BC211/BCE311 BC291/BCE391 80800	Sackzuführeinrichtung mit Riementransport (V-förmiger (V), langer Sackeinzug) Der gespreizte Papier-, HDPE-Folien- oder PP-Gewebesack wird der Nähmaschine zugeführt. Zuführgeschwindigkeit 9-23 m/min. bei 50 Hz. Abhängig von der Länge und Füllhöhe des Sackes kann die Naht max. 120 mm tief im Sack liegen. Im Regelfall ca. 30-40 mm.
BGBS49905G	BC211/BCE311 BC291/BCE391 und 80800	Wie BGB49905G, jedoch paralleler (II), langer Sackeinzug .
93051R		Sackumfalteinrichtung zum Umfalten der Sackoberkante nach hinten. Anbau an die Sackzuführeinrichtungen BGB49905G und BG49905G erforderlich. Geeignet für freitragende Sackarten. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
BGB49905GTF	BC211/BCE311	Wie BGB49905G, jedoch zusätzlich mit Rollenführung (vorne) zum sicheren Anbringen von Etiketten an der Vorderseite des Sackes.
BGB49905GTR	BC211/BCE311	Wie BGB49905G, jedoch zusätzlich mit Rollenführung (hinten) zum sicheren Anbringen von Etiketten an der Rückseite des Sackes.
BG49905G	BC211/BCE311 BC291/BCE391 und 80800	Wie BGB49905G, V-förmig (V) , jedoch kurze Ausführung .
BGS49905G	BC211/BCE311 BC291/BCE391 und 80800	Wie BGBS49905G, parallel (II) , jedoch kurze Ausführung .
93051RS		Sackumfalteinrichtung zum Umfalten der Sackoberkante nach hinten. Anbau an die Sackzuführeinrichtungen BGBS49905G und BGS49905G erforderlich. Geeignet für freitragende Sackarten. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
BGB49910G	BC211UA/BCE311UA	Kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und Einfäßeinrichtung mit Riementransport (V-förmiger (V), langer Sackeinzug) . Mit Reiterbandapparat, Bandbreite nicht einstellbar. Apparat lieferbar für Bandbreiten 50, 55 und 60 mm. Bitte angeben. Standard: 60 mm. Zuführgeschwindigkeit: 9-23 m/min. Der Papier- oder HDPE-Foliensack wird an seiner Oberkante ca. 20 mm (maximal 90 mm) beschnitten. Vor dem Einlauf in die Nähmaschine wird das Reiterband zugeführt. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
BG49910G	BC211UA/BCE311UA	Wie BGB49910G, V-förmig (V) , jedoch kurze Ausführung .
BGB49915G	BC211/BCE311 80800	Kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und Umfalteinrichtung mit Riementransport (V-förmiger (V), langer Sackeinzug) . Zuführgeschwindigkeit 9-23 m/min. Der Papier- oder HDPE-Foliensack wird an seiner Oberkante ca. 20 mm (max. 50 mm) beschnitten, ca. 30-40 mm nach hinten umgeschlagen und der Nähmaschine zugeführt. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
BGB49920G	BC211KA	Kombinierte Sackzuführ- und Beschneideeinrichtung, mit Riementransport (V-förmiger (V), langer Sackeinzug) Zuführgeschwindigkeit: 9-16 m/min. Der Papier- oder HDPE-Foliensack wird an seiner Oberkante ca. 20 mm (max. 90 mm) beschnitten. Das Klebeband wird nach dem Nähen aufgebracht. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special LLC
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142, USA
Phone: 847/669 4500,
Fax: 847/669 4239
www.unionspecial.com



Union Special GmbH 04-25_de
Raiffeisenstraße 3
71696 Möglingen, Germany
Tel.: +49 (0)7141/247-0,
Fax: +49 (0)7141/247-100
www.unionspecial.de