


EINNADEL-DOPPELKETTENSTICHMASCHINEN mit Ober- und Untertransport und maximalem Armdurchgang

Die UNIVERSALNÄHMASCHINEN für hochfeste Nähte in der Fertigung von CONTAINERSÄCKEN



80700C4, C5 mit Pedestal PN382A862 80700C4HLU mit Pedestal PN382A862H

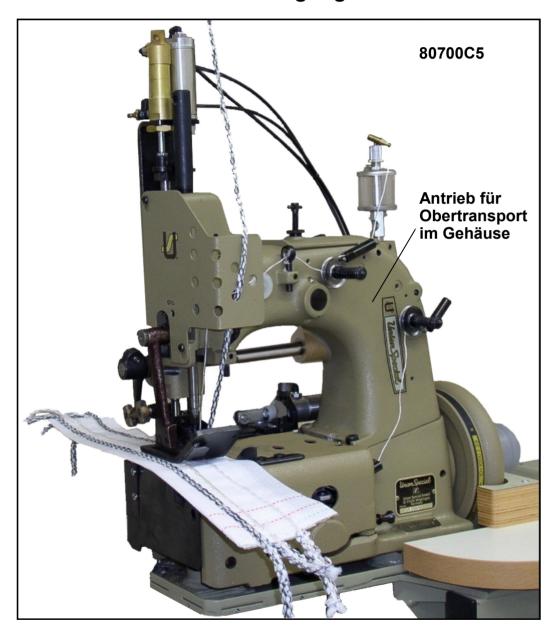

80700C4, 80700C5, 80700C4HLU



EINNADEL- DOPPELKETTENSTICHMASCHINEN mit Ober- und Untertransport

STICHLÄNGE: 6,8 bis 12 mm
STANDARDSTICHLÄNGE: 10 mm
NÄHGUTDURCHGANG: bis 18 mm
STANDARDNADEL(N): 9848GS250/100

MAX. DREHZAHL: 1400 Stiche / Min. (abhängig

von der Nähoperation)

NAHTBILD: 401 SSa-1

Maschinen- typ	Beschreibung	Anwendung	Nähfäden für Nadel und Greifer	Erforderliche Arbeitsplätze
80700C4	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Ober- und Untertransport links der Nadel. Ohne jeglichen Fadenabschneider. Antrieb für Obertransport im Gehäuse, dadurch maximaler Armdurchgang. Elektropneumatisch betätigter Drückerfuß- und Obertransporteurlifter. Pneumatische Drückerfußfeder. Führungen für Polypropylen-Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadeleinstiche. Steuerspannung: 24 V DC.	Zum Einnähen der Deckel an Containersäcken und Annähen der Einfüll- und Entleerungsstutzen. Müheloses Überqueren von Seitennähten und Gurtbändern. Stopps einstellbar in Nadelhoch- und Nadeltiefstellung bei gleichzeitigem Anheben des Drückerfußes und Obertransporteurs.	Polyproplen- garn, 2000 - 4000 Denier	PN382A862 Pedestal für Frei- arm-Aufstellung der Nähmaschine mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb.
80700C5	Wie 80700C4, jedoch mit pneumatisch betätigtem Fadenkettenabschneider. Steuerspannung: 24 V DC.			
80700C4HLU	Wie 80700C4, jedoch mit eingebautem elektropneumatisch betätigtem <u>Heißschneider</u> links der Nadel zum Trennen der Fadenkette <u>von unten</u> . Steuerspannung: 24 V DC.			PN382A862H Pedestal für Frei- arm-Aufstellung der Nähmaschine mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb.

Union Special ist seit vielen Jahren als Hersteller von robusten langlebigen Nähmaschinen für die Fertigung von Containersäcken bekannt. Als ein führender Partner dieser Branche ist es für uns eine Verpflichtung, Ihnen das Beste zu liefern. Mit den Maschinen **80700C4**, **C5 und C4HLU** bieten wir Ihnen ein Optimum aus unserer langjährigen Erfahrung an.

- Hohe Nahtfestigkeit
- Geringer Garnverbrauch
- Hohe Nähgeschwindigkeit
- Transportsicherheit
- Hoher Nähgutdurchgang
- Leichte Handhabung
- Einfache Wartung und
- Geringer Verschleiß

Das allerwichtigste Argument für den Anwender aber ist die **universelle Verwendung dieser Maschinen**. Tischaufstellung auf Anfrage lieferbar.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH Raiffeisenstraße 3 71696 Möglingen, Germany Tel: +49 (0)7141/247-0, Fax: +49 (0)7141/247-100 www.unionspecial.de



Union Special, LLC One Union Special Plaza Huntley, IL 60142, USA Phone: 847/669 4500, Fax: 847/669 4239 www.unionspecial.com 04-20 de