


## **INNOVATION**

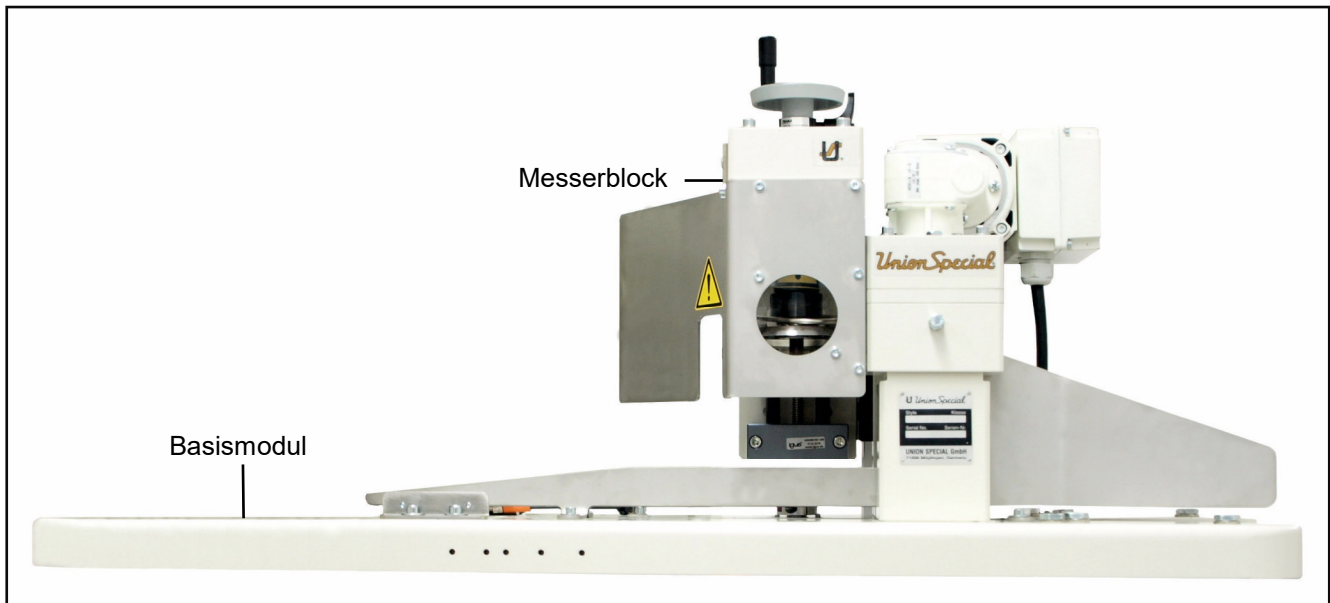

## **PATENTIERT**

Die neue Sackzuführeinrichtung bietet maximale Leistung und Flexibilität auf engstem Raum. Robust, modular erweiterbar und konzipiert für höchste Zuverlässigkeit.

Die einzige Wahl für mehrere Anwendungen mit nur einer Sackzuführeinrichtung.

### **BESONDERE MERKMALE**

- Sackzuführeinrichtung-Basismodule F(S), FB(S)39905A
- Robustes Design, offen für Erweiterungsmodule
- Bedarfsgerechte Erweiterungen
  - Messerblock 39966 zum Beschneiden der Sackoberkante (für Kreppbandverschluß)
  - Schnelles Umrüsten mit Sackumfalteinrichtung 93051R (keine Beschneidung der Sackoberkante möglich)
  - Reiterbandapparat
- Umrüstung der Module ohne Werkzeuge
- Kein Lagerplatz für Erweiterungsmodule nötig
- Erweiterungsmodule werden ausgeschwenkt bzw. ausgekoppelt.
- Sehr kurze Rüstzeiten
- Gummibeschichtete Zuführketten zur Schonung des Sackmaterials
- Schutzgrad: IP55, Isolierstoffklasse: F
- Oberflächenbehandlung: RAL9002-pulverbeschichtet
- Rostgeschützte Teile
- Lieferung einschließlich Einschaltteilesatz 29926A zum Starten der Nähmaschine

● **ROBUST**      ● **ZUVERLÄSSIG**      ● **LEISTUNGSSTARK**

**Zuverlässigkeit und Flexibilität**



Die stetig wachsende Zahl der Anwendungen im Bereich Sackzunähen verschärfen die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Sackzuführung ist dabei der entscheidende Knotenpunkt, welcher die Säcke mit unterschiedlicher Anwendung sicher und zuverlässig mit der Nähmaschine verbindet. Die Union Special-Sackzuführung wurde für den Einsatz in modernen industriellen Umgebungen entwickelt und setzt neue Maßstäbe. Robust, modular erweiterbar und konzipiert für höchste Zuverlässigkeit.

Die **Sackzuführung-Basismodule F(S), FB(S)39905A** erweitert mit dem **Messerblock 39966**: Mit ein- und derselben Sackzuführung ist es möglich - ohne größere Rüstarbeiten je nach Anwendung - wahlweise die Sackoberkante zu beschneiden oder andererseits unbeschnitten der Nähmaschine zuzuführen. Der Messerblock 39966 zum Beschneiden der Sackoberkante arbeitet ohne eigene Stromversorgung. Je nach Anwendung wird der Messerblock in eine aktive bzw. inaktive Arbeitsposition versetzt. Für diese Umrüstung wird kein Werkzeug benötigt.

Teil-Nr.	Für Maschinenklassen	Beschreibung
FB39930A	BC211/BCE311	<b>Modulare Sackzuführeinrichtung V-förmiger (V), langer</b> Sackezug. Zuführung der Säcke je nach Bedarf mit oder ohne Sackoberkantenbeschneidung. Frequenz gesteuerte Zuführgeschwindigkeit 11-23 m/min. Motorspannung 230V, Wechselstrom 50Hz.
FBS39930A	BC211/BCE311	Wie FB39930A, jedoch <b>paralleler (II) langer</b> Sackezug.
F39930A	BC211/BCE311	Wie FB39930A, <b>V-förmig (V)</b> , jedoch <b>kurze</b> Ausführung.
FS39930A	BC211/BCE311	Wie FB39930A, jedoch <b>paralleler (II) Sackezug</b> und <b>kurze</b> Ausführung.

**Zubehör für Sackzuführung**

93051R		<b>Sackumfalteinrichtung</b> zum Umfalten der Sackoberkante nach hinten. Kurze Rüstzeit. Geeignet für freitragende Sackarten. Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
A8853A60		Reiterbandapparat 60mm (weitere Breiten auf Anfrage)
A8853A		Bandeinfassapparathalter
99627M		Träger für Sackzuführung

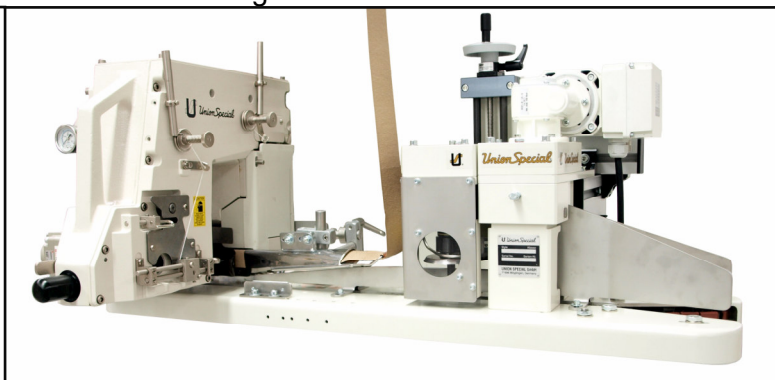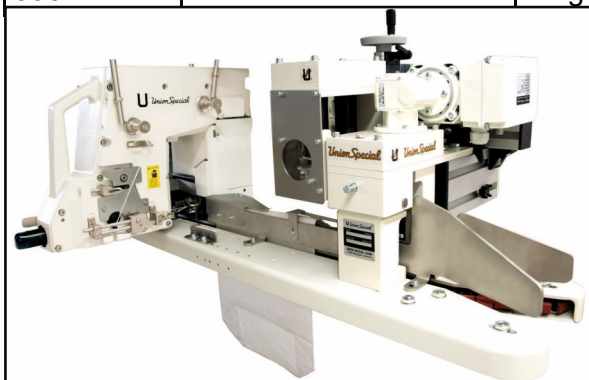

**Quality Made in Germany**

Das modulare Design der Sackzuführeinrichtung wurde in Deutschland mit eigenem Knowhow neu entwickelt. Entwicklung und Fertigung „**Made in Germany**“ tragen signifikant zur Produktqualität bei.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

